



CZ

TL-AU630-R  
**AUTO  
RAPID**

## NÁVOD



Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a informací o baterii a uschovejte jej.

Design Pat. Pending  
Copyright © 2015 CATEYE Co., Ltd.  
TLAU630R-150302 1



## AUTOMATICKÝ REŽIM

- Světlo se automaticky rozsvítí, pokud senzor zaznamená vibrace a tmu.
- Světlo se automaticky po 50s vypne, pokud senzor nezaznamená žádný pohyb.



## DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ


- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připevněno v držáku, svítí a není cloněno žádným zavazadlem.
- Zastavte, pokud budete potřebovat přepnout režim svícení.
- Světlo skladujte mimo dosah dětí.
- Světlo není plně vodotěsné. Pro ježdění po každé jízdě v dešti kompletně utřete a vysušte, jediné tak předejdete případnému poškození.
- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čisticím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzín nebo ředidlo, které by mohli poškodit plasty.

## DOPORUČENÍ PRO VÝMĚNU BATERIE


- Nemačkejte vypínač během rozebírání a skládání světla.
- Při výměně baterií dbejte na to, abyste nezaměnili +/ - póly na baterii.
- Pro zajištění voděodolnosti musí být těsnění na správném místě.
- Pokud nebudete světlo delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nevytekl a nezničil světlo.

## DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ

- Matici utáhněte pouze rukou. Pokud byste ji utáhli kleštěmi příliš silně, mohlo by dojít k stržení závitu.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubu, aby nedošlo k jeho povolání.
- Přebytečnou pásku ustříhnete, předejdete tak případnému zranění.



Světlo



FlexTight držák (SP-11)




Matice




AA baterie x 1


## 1 VÝMĚNA BATERIE

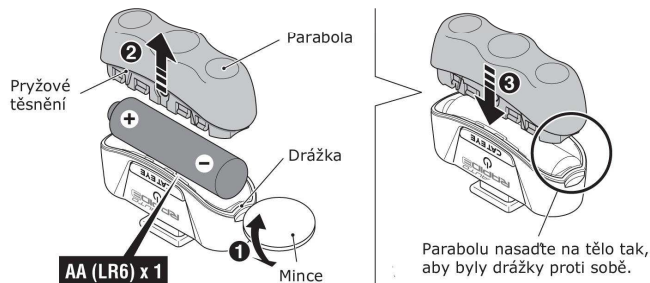

## 2 MONTÁŽ SVĚTLA

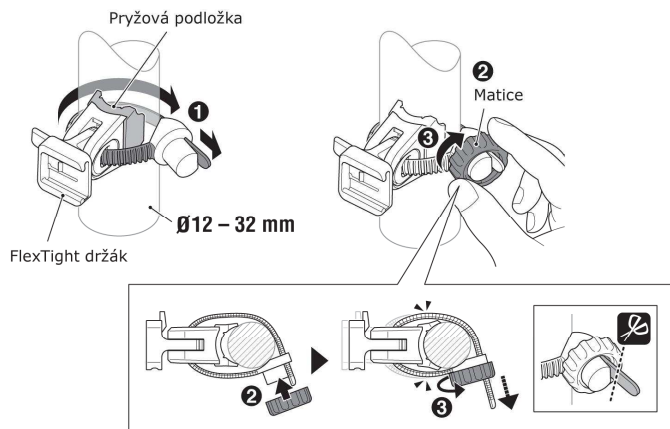

Světlo bezpečně upevněte do požadované pozice.

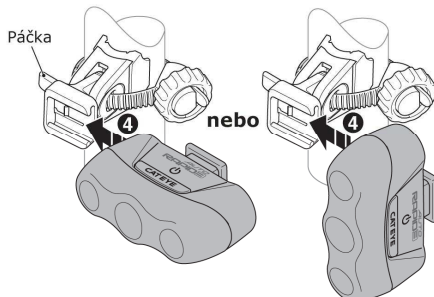

## 3 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA

Světlo uvedete do provozu (zapnuto) stisknutím a podržením vypínače. Jakmile se světlo vypne, diody třikrát zablikají.

## VYPNUTO

Stiskni a podrž

## ZAPNUTO

V režimu zapnuto se světlo automaticky zapne pokud rozpozná tmu a vibrace.  
\*Pokud se světlo automaticky nerozsvítí, je potřeba vyměnit baterie.

## Přepínání režimů svícení



\* Světlo v režimu zapnuto, které nesvítí, rozsvítíte podržením vypínače na 5s.

\* Světlo si pamatuje poslední režim svícení, takže se při každém zapnutí nastaví poslední použitý režim svícení.

## NÁHRADNÍ DÍLY



5342280

FlexTight držák (SP-11)

## ÚDRŽBA

Pravidelně čistěte parabol od nečistot. Pokud by byla parabola příliš znečištěná, mohlo by být pro senzor světla obtížné rozpoznat den/noc a světlo by se mohlo zapínat i během dne.

## SPECIFIKACE

**Baterie** :1x AA baterie LR06  
**Pracovní teplota** : -10C až 40C  
**Rozměry** :66 x 23 x 43 mm / 44 g (včetně baterie)

\* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

## OMEZENÁ ZÁRUKA CZK

**Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo**  
Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.

Please register your CatEye product on the website.  
<http://www.cateye.com/en/support/register/>

## CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka  
546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <http://www.cateye.com>